



# Typ SB-K Typ SB

zamówienia. W zamówieniu niezbędne jest podanie wysokości progów „H”.

Mosty klinowe SB i SB-K zostały skonstruowane w celu umożliwienia wózkom widłowym ręcznie prowadzonym i innym środkom transportu pokonywanie stopni i progów. Mosty te wykonywane są jednostkowo na indywidualne



Typ	Nr zamówieniowy	Długość L (mm)	Szerokość B (mm)	Różnica poziomów H (mm)		Nośność (kg/szt.)	Masa (kg/szt.)
				min.	maks.		
SBK	307.00.110	500	1000	10	70	300	9
SBK	307.00.111	650	1000	70	120	300	11
SBK	307.00.100	500	1250	30	70	3000	19
SBK	307.00.101	800	1250	70	110	3000	32

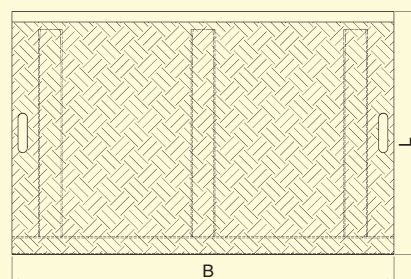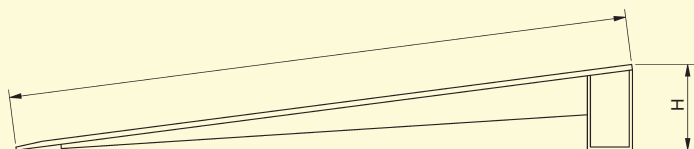

Inne wymiary na zapytanie.