



Typ SB-K Typ SB

zamówienia. W zamówieniu niezbędne jest podanie wysokości progów „H”.

Mosty klinowe SB i SB-K zostały skonstruowane w celu umożliwienia wózkom widłowym ręcznie prowadzonym i innym środkom transportu pokonywanie stopni i progów. Mosty te wykonywane są jednostkowo na indywidualne



| Typ | Nr zamówieniowy | Długość L (mm) | Szerokość B (mm) | Różnica poziomów H (mm) | | Nośność (kg/szt.) | Masa (kg/szt.) |
|-----|-----------------|----------------|------------------|-------------------------|-------|-------------------|----------------|
| | | | | min. | maks. | | |
| SBK | 307.00.110 | 500 | 1000 | 10 | 70 | 300 | 9 |
| SBK | 307.00.111 | 650 | 1000 | 70 | 120 | 300 | 11 |
| SBK | 307.00.100 | 500 | 1250 | 30 | 70 | 3000 | 19 |
| SBK | 307.00.101 | 800 | 1250 | 70 | 110 | 3000 | 32 |

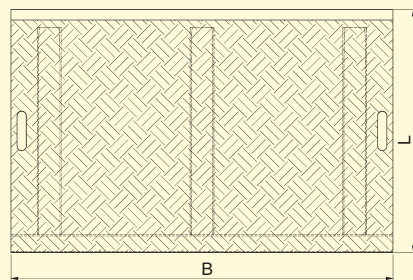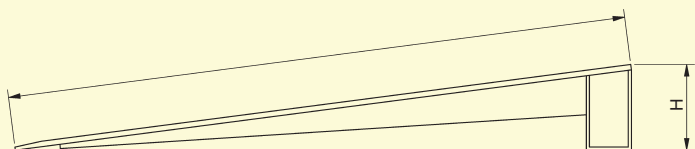

Inne wymiary na zapytanie.